


13. Kabel-Konfektionierung

Kabelkonstruktionen und Konfigurationen können weiterführend für Ihre individuelle Anwendung noch zusätzlich zur Fertigung weiterverarbeitet werden.

So zum Beispiel:

- Abisolieren (entfernen des Außenmantels und der Einzeladerisolation)
- Konfektionieren (Vorverzinne der abisolierten Adern, Schirmung, Anschluss)
- Assemblieren, komplette Steckeranbindung (Stecker kundenseitige Beistellung, ggf. Beschaffung)

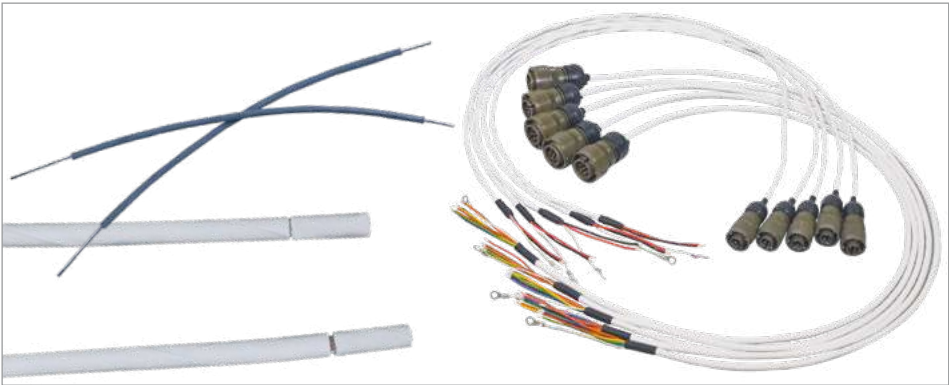

14. PTFE-Isolationsschläuche

Eigenschaften

- Temperaturbereich: -200 °C bis + 260 °C
 - Resistent u.a. gegen Öle, Alkohole und Benzine
 - UV-beständig
 - Feuerfest
- Nicht schmelzbar
 - Wasserabweisend (geringe Ausgasung)
 - REACH-/RoHS-kompatibel



Hinweis:
Unsere PTFE-Isolierschläuche
sind **keine** Schrumpfschläuche

Artikel-Nr.	AWG-Nr.	Innendurchmesser in mm			Wandstärke in mm	
		Nom.	Min.	Max.	Nom.	Toleranz
11893	0	8,38	8,26	8,81	0,51	±0,10
11892	1	7,47	7,34	7,90	0,51	±0,10
11891	2	6,68	6,55	7,06	0,51	±0,10
11852	3	5,94	5,82	6,32	0,51	±0,10
11890	4	5,28	5,18	5,69	0,51	±0,10
11889	5	4,72	4,62	5,03	0,51	±0,10
11888	6	4,22	4,11	4,52	0,51	±0,10
11887	7	3,76	3,66	4,01	0,51	±0,10
11849	8	3,38	3,28	3,58	0,51	±0,10
10970	9	3,00	2,90	3,15	0,51	±0,10
11886	10	2,69	2,59	2,84	0,41	±0,08
11885	11	2,41	2,31	2,57	0,41	±0,08
10967	12	2,16	2,06	2,31	0,41	±0,08
11884	13	1,93	1,83	2,08	0,41	±0,08
11883	14	1,68	1,63	1,88	0,41	±0,08
10964	15	1,50	1,45	1,70	0,41	±0,08
11882	16	1,35	1,30	1,55	0,41	±0,08
11881	17	1,19	1,14	1,37	0,41	±0,08
10961	18	1,07	1,02	1,24	0,41	±0,08
11880	19	0,97	0,91	1,12	0,41	±0,08
11879	20	0,86	0,81	0,99	0,41	±0,08
11878	22	0,71	0,64	0,81	0,30	±0,05
11877	24	0,56	0,51	0,69	0,30	±0,05
11876	26	0,46	0,41	0,56	0,23	±0,05
11875	28	0,38	0,33	0,48	0,23	±0,05
10954	30	0,30	0,25	0,38	0,23	±0,05