

Obsah

Obecný přehled produktů



Telemeter Electronic

Tepelný management

Průmyslové komponenty

Měřicí technika

VF a mikrovlnná technika

Vývoj a servis

... dodáváme řešení!

Dodáváme řešení ...



... pro Vaše vyvíjené projekty!

Vývoj s měřicími EMC komorami

- testování produktů
- návrh vztažený k projektu
- zákaznický upravovatelný
- podpora vývoje



Výroba / montáž

- vývoj sestav
- smluvní výroba
- systémová integrace
- vývoj projektu
- dokončení produktů

Produkty naší značky

- značkové produkty
- osvědčená kvalita
- rychle dostupné
- přizpůsobitelné modely



Dodáváme řešení ...




... pro využití v sériové výrobě!



Vývoj Peltierových chladicích zařízení

- optimalizace aplikace
- konstrukce prototypu
- příprava k instalaci
- sériová výroba

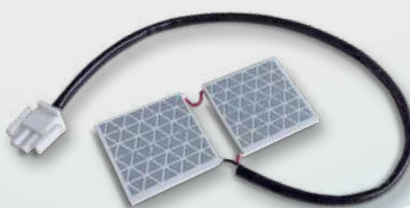

Certifikáty kvality

- pro letectví dle EN 9100
- pro průmysl dle ISO 9001

Přizpůsobení / úprava komponentů

- příprava k instalaci
- mechanické změny
- elektronické změny
- kabelová konfekce



Přednosti Telemeteru

- kalibrace
- opravy / servis
- udržitelnost
- spolehlivost
- možnost rámcových objednávek
- mezinárodní silná společnost
- jistota dodávek
- kontrola kvality



Kaptonová topná fólie

- velmi tenké provedení
- pro teploty do +200 °C
- nízká hmotnost
- volitelně se samolepicím filmem
- vhodná do vakua




Silikonové topné fólie

- vysoká mechanická stabilita
- pro teploty do +250 °C
- ideální pro vyhřívání větších ploch
- volitelně se samolepicím filmem



Slidové topné fólie

- velmi rychlý ohřev
- pro teploty do +500 °C
- velká výkonová hustota
- neohebné

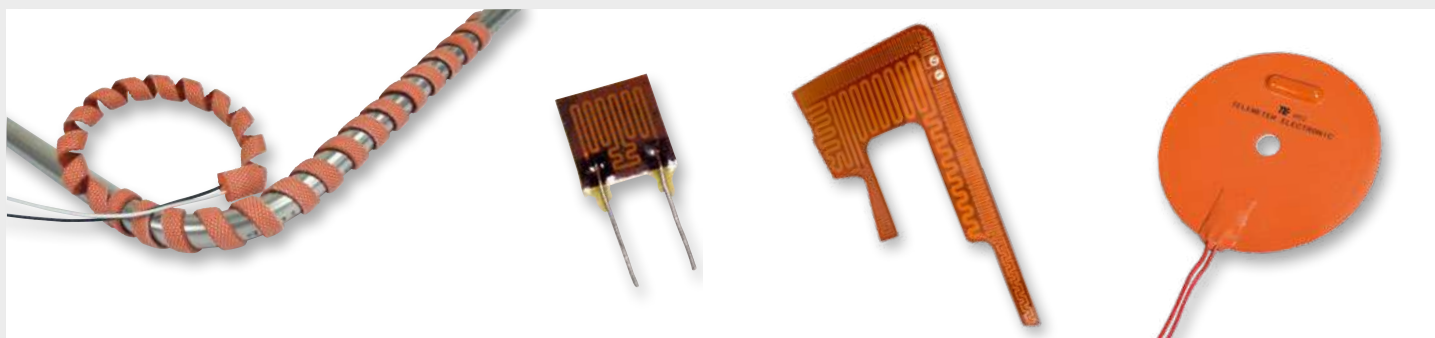

Zákaznická výroba topných fólií

U zákaznických řešení můžeme flexibilně navrhovat tvar, velikost, elektrický odpor/výkon.

Volitelně lze doplnit topné fólie o teplotní čidlo event. termostat, což umožňuje pohodlnou regulaci / integraci do celkového systému zákazníka.

Pro lepší přenos a homogenní rozvod tepla lze implementovat hliníkovou vrstvu.



Vulkanizace / Konfekce

Silikonové topné fólie lze přímo navulkanizovat na zákaznickův dílec!

Kabelová konfekce umožňuje 100% přípravu dílce pro aplikaci zákazníkem ve výrobě.




Topné patrony

- napětí: 24 V až 480 V
- výkon: až 60 W / cm²
- velmi široký výběr průměrů patron
- UL a CE certifikace
- volitelně: IP67; ochrana před přehřátím; senzor PT100 nebo termočlánek typu J nebo K
- volitelně čtvercový event. obdelníkový profil topné patrony!



Flexibilní topné prvky

- napětí: 230 V
- až 10 W / cm², max. +750 °C
- průřez topného profilu: 2,2 x 4,2 mm
- volitelně termočlánek typu J
- ručně tvarovatelný

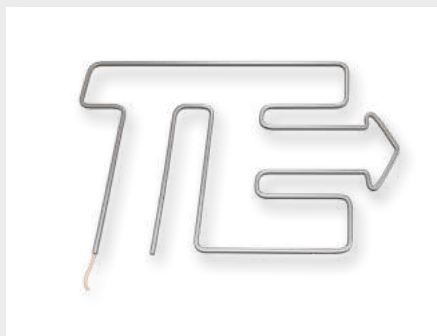

Čtvercové tvarovatelné topné prvky

- napětí: 230 V
- výkon až 10 W / cm²
- teplota max. +750°C
- čtvercový profil 6 x 6 mm
- tvarovatelný pomocí nástrojů



Regulátor pro topné prvky TR12 / TR12-G

- provozní napětí od 9 do 50 V DC
- maximální zatížení: 12 A / 600 W
- jednoduché nastavení požadované teploty
- „G“ verze vč. krytu






PTC topné prvky

- samoregulační topné prvky
- kruhové nebo hranaté tvary
- cenově výhodné
- široký výběr teplotních rozsahů



Typy Peltierových článků a chladičů z nich vyrobených

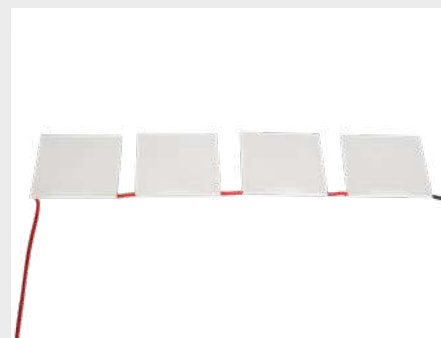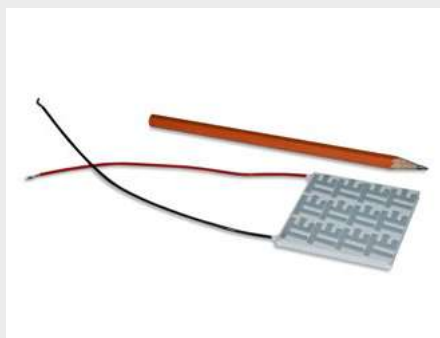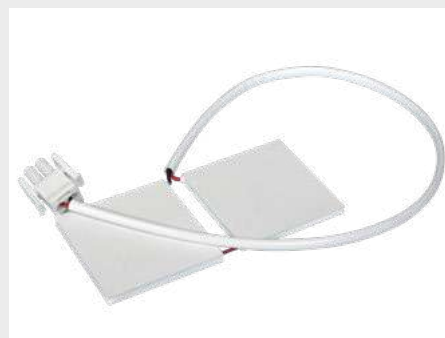

Peltierovy články – přehled

- pro chlazení nebo generování el.proudu
- standardní
- miniaturní
- vícestupňové
- vysokovýkonové
- s otvorem
- čtvercové / kruhového

Jednoduché zákaznické přizpůsobení prvků i u malých sérií. Komplexní a rozsáhlé úpravy pro velkosériovou výrobu.

Pro snadnou montáž dokážeme Peltierovy články potisknout PCM –teplovodivým materiálem.

I tak lze následně s dílci snadno manipulovat, po montáži zákazníkem dojde k aktivaci teplovodivé vrstvy pomocí zvýšené teploty.




Vzduchové chladiče

- vhodné pro chlazení pouzder a rozvaděčů
- vhodné pro hermetické oddělení od okolí
- chladicí výkon dle typu: 20 – 200 W



Kontaktní chladiče

- kontaktní chladiče pro přímou montáž na chlazený objekt
- odvod tepla pomocí vzduchu (ventilátor) nebo pomocí kapaliny
- chladicí výkon dle typu: 12 – 210 W

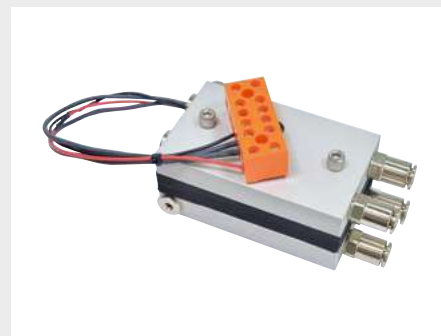

Kapalinové chladiče

- primární kapalinový okruh s odvodem tepla do kapaliny event. vzduchu (ventilátor)
- chladicí výkon dle typu: 25 – 160 W



Zákaznická provedení chladičů

Na základě zákaznické specifikace vyvíjíme a vyrábíme chladicí jednotky pro použití např. v medicíně, automatizaci a automobilové technice.

Mnoholeté zkušenosti a výroba dle běžných norem a standardů (např. Telecordia, MIL-STD-883, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008 a EN 9100) Vám zajišťují nejvyšší a trvalou kvalitu.



Vysoce účinná teplovodivá fólie

- vynikající teplovodivé vlastnosti: 14 event. 16 W/mK
- velmi dobrá přizpůsobitelnost
- UL, RoHS certifikace
- max. teplotní dlouhodobá zatížitelnost: +200 °C
- tloušťka materiálu: od 0,2 až max. 2,0 mm
- volitelně lze doplnit o samolepicí vrstvu



Automatická odvlhčovací jednotka pro rozvodné skříně

- Plug & Play
- napětí: 12 VDC, 24 VDC, 110-230 VAC
- kompaktní a prostorově úsporné
- volitelně vč. displeje pro nastavení parametrů



Regulátory pro termoelektrické chlazení


- PI regulátor s PWM výstupem
- vhodný pro Peltierovy články
- provozní napětí od 9 VDC až max. 50 VDC
- max. proud do 12 A
- varianta pro chlazení event. chlazení + ohřev

NTC termistory až do +250 °C




NTC drátové termistory

- skleněné (od 0,4 mm Ø)
- epoxidové (od 2,4 mm Ø)
- polyamidové (od 0,5 mm Ø)

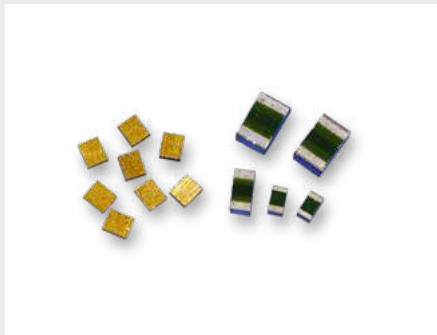

NTC bezdrátové termistory



- SMD modely
- zlaté nebo stříbrné termistorové čipy

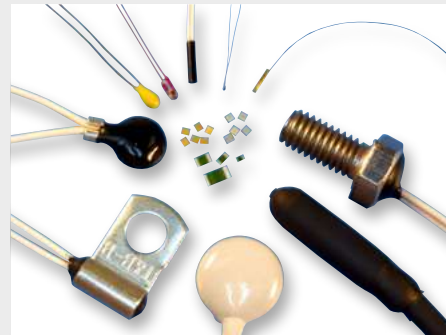

NTC termistor (zakázková provedení)

- k našroubování s metrickým závitem
- v očku pro upevnění šroubem
- příložné s kontaktní rovnou plochou
- ponorné senzory do kapalin

Platinová teplotní čidla Pt100 / Pt1000 až do +600 °C

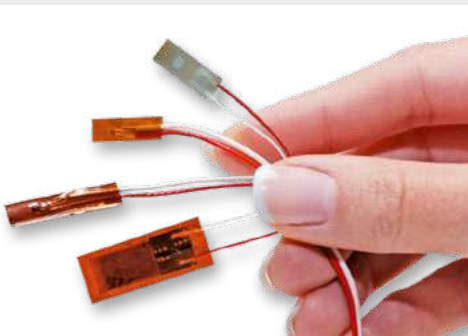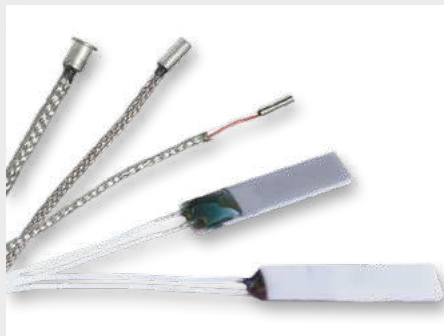

Platinová teplotní čidla


- keramická
- tenkovrstvé
- fóliové / laminované
- zásuvné
- senzor ve šroubu
- senzor v očku pod šroub
- zákaznické návrhy senzorů

Infračervené senzory



- bezkontaktní měření teploty s širokým rozsahem použití
- analogové nebo digitální výstupy (SPI, I2C, RS232)

Senzory vlhkosti, tlaku, síly

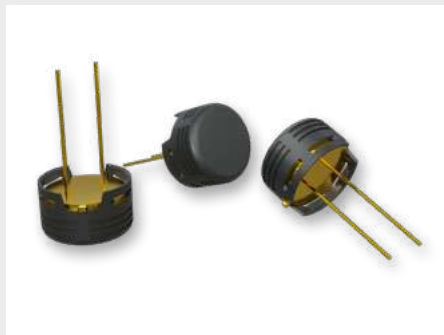

Senzory vlhkosti

- různá provedení (kabelové nebo k přímému naletování na PCB)
- analogový nebo digitální výstup
- integrovaný teplotní senzor



Senzory tlaku


- různá provedení (kabelové nebo k přímému naletování na PCB)
- analogový nebo digitální výstup
- měření relativního, absolutního tlaku nebo diferenciálního tlaku



Senzory síly

- vyvinuté pro nasazení v medicíně i v průmyslu (např. čerpadla, robotická ramena)
- analogový výstup

Bimetalové termostaty až do +200 °C

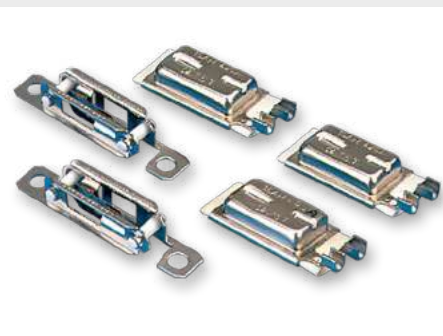

Pojistné termostaty

- volitelné spínací / rozpínací teploty
- automatické vrácení do výchozího stavu
- certifikace dle UL event. DEKRA

Pojistné termostaty pro motory

- volitelné spínací / rozpínací teploty
- certifikace dle UL, CSA
- různé varianty pro vinutí, PCB event. na kryt zařízení

Precizní termostaty pro náročné aplikace až do 288 °C



Precizní termostaty

- hermeticky uzavřená provedení
- spínací / rozpínací teploty v rozmezí od -53 °C až +288 °C
- šokově a vibračně testováno

- pro aplikace v leteckém, vesmírném, obranném průmyslu
- pro aplikace s vysokými nároky na spolehlivost v náročném prostředí

- certifikace dle MIL nebo NASA požadavků

Jističe (circuit breakers) a přesné spínače



Průmyslové tahové jističe

- pro proudy v rozmezí 2 A až 200 A
- pro průmyslové aplikace v náročném prostředí
- automaticky vratné do výchozího stavu nebo s mechanickým zásahem
- vhodné např. jako ochrana pro stavební stroje

Jističe pro letectví a obranný průmysl

- pro proudy v rozmezí 0,5 A až 100 A
- aplikace v letadlech a vojenské technice
- pro DC sítě nebo AC do 400 Hz
- certifikace dle MIL event. dle civilních standardů

Přesné spínače

- hermeticky uzavřená provedení
- pro aplikace v leteckém, vesmírném, obranném průmyslu
- pro aplikace s vysokými nároky na spolehlivost v náročném prostředí
- využitelné v teplotách od -170 °C do +135 °C



Axiální ventilátory (DC a AC)

- velký výběr průmyslových ventilátorů pro DC a AC napětí
- rozměry od 16 x 16 mm až 150 x 150 mm event. průměr až 280 mm



Radiální ventilátory (DC)

- velikosti 30 x 30 x 10 mm až 160 x 160 x 40 mm
- max. statický tlak 1950 Pa při 1,85 m³/min = 111 m³/h



Centrifugální ventilátory (DC)

- velikosti Ø 100 x 25 mm až 270 x 270 x 119 mm
- max. statický tlak: 861 Pa při 28,1 m³/min = 1686 m³/h
- také k dispozici s krytím IP54



S protiběžnými rotory (DC)

- dva protiběžné rotory umožňují výrazné zvýšení tlaku vzduchu
- velikosti 38 x 38 x 48 mm až 172 x 150 x 102 mm
- napájení 12 V a 48 V



Ventilátory s vyšší životností (DC, Long Life)

- životnost až 200 000 hodin při 60°C
- velikosti 40 x 40 x 28 mm až 172 x 51 mm



Ventilátory se sníženou hlučností

- úroveň hluku od 16 dB (A)
- extrémně nízké vibrace (snížení až o 50%)
- snížená hlučnost roztáčení při startu
- rozměry: 60 až 120 mm při vestavné hloubce od 25 mm



Miniaturní ventilátory

- provozní napětí 5 V a 12 V DC
- s kluznými, event. kuličkovými ložisky
- velikosti od 16 x 16 x 6 mm



Ventilátory řízené PWM

- energeticky úsporné
- vyšší životnost
- nižší úroveň vibrací
- snížená hlučnost



Regulátor otáček

- provozní napětí v rozmezí 12 V až 48 V DC
- řízení ventilátoru PWM signálem 5 V
- signální výstup – alarm



Ventilátory s IP krytím

- odolné proti kondenzaci, stříkající vodě
- krytí IP54, IP55 a IP68
- provozní napětí 12 V až 48 V DC
- odolné vůči agresivnímu prostředí (soli, kyseliny)



Ventilátory s rozšířeným teplotním rozsahem -40 °C až +85 °C

- životnost 40.000 hod při +85 °C
- energeticky úsporné
- všechny modely s měřením otáček



Ventilátory 400 Hz dle MIL

- dle normy RTCA DO160
- životnost dle normy MIL - STD 6908/781C
- napětí AC (115 V / 400 Hz), DC (28 V)
- okolní teplota -40 °C až +85 °C



Bezšroubová montáž ventilátorů

- pro axiální i radiální ventilátory
- jednoduchá montáž, možnost rychlé výměny
- tlumení vibrací a tím zvýšení životnosti ventilátoru
- redukce hlukosti až o 9 dB (A)



Reverzibilní ventilátory (se změnou směru otáček)

- stejné množství proudícího vzduchu v obou směrech
- vyšší účinnost
- vysoký tlak, tichý provoz



Příslušenství k ventilátorům

- ochranné mřížky pro všechny velikosti ventilátorů
- prachové filtry
- prodloužené vodiče s konektorem



Ventilátorové jednotky

- s předním nebo bočním nasáváním vzduchu
- úpravy dle přání zákazníka



Zákaznická konfekce ventilátorů

- přizpůsobení délky vodičů
- příprava vyšších sestav
- montáž konektorů dle výběru



Zákaznická řešení

Od dokumentace, nákupu všech potřebných částí, přípravné práce, vlastní výroba produktu, naskladnění, dodávky dle smlouveného harmonogramu.

Obecný přehled kabelových konstrukcí



Kabely s PTFE izolací

- vysokonapěťové kabely do 50 kV DC
- vícežilové kruhové kabely
- ploché kabely a izolační bužírky
- izolovaná lanka a dráty od 0,02 mm² až do 13,8 mm²
- zákaznický vyráběné kabely

Vhodné pro použití v náročných prostředích, např. vysoké teploty, chemické prostředí, redukce hmotnosti a průměru kabelu event. v aplikacích s nároky na nehořlavost nebo UV stabilitu.



Vysokonapěťové (VN) kabely

- stíněné nebo bez stínění
- od miniaturních provedení až po kabely do 50 kV DC
- vybrané typy trvale skladem



Konstrukce VN kabelu

PTFE-CR-TAPE izolace (ovíjená PTFE izolace)



Vícežilové kruhové kabely

- izolační třída pro max. provozní napětí: ET, ET+ (250V AC eff.); E (600 V AC eff.); EE (1000 V AC eff.)
- jednotlivé žíly od AWG6 až do AWG36
- volitelně stínění event. částečné stínění
- možnost až 50 jednotlivých komponentů v zákaznickém provedení kabelu



Kabelová konfekce

- odizolování
- konektrování
- vyšší sestavy



Jednotlivá lanka a dráty s PTFE izolací

- od AWG 6 až do AWG 36
- postříbřená nebo poniklovaná měď
- teplotní rozsah od -65 °C do +200 °C resp. +260 °C



Koaxiální kabely s PTFE izolací

- kompaktní rozměry od Ø 1,2 mm
- impedance: 50 Ω, 75 Ω event. 95 Ω
- jednoduché nebo dvojité stínění



PTFE bužírky a ploché kabely

- bužírky pro teplotní rozsah -200 °C až 260 °C
- izolační třída E (600V AC eff.), event. dle přání
- plochý kabel: volba rozteče i počtu žil

Digitální osciloskopy



Osciloskop WaveSurfer 3000z

- šířka pásma od DC do 100 MHz až 1 GHz
- hloubka paměti až 10 Mpts/kanál
- volitelně 16 dig. vstupů
- trigger a dekodování sériových sběrnic



Osciloskop WaveSurfer 4000HD

- šířka pásma od DC do 200 MHz až 1 GHz
- vzorkovací frekvence až 5 GS/s
- hloubka paměti až 25 Mpts/kanál
- 12 bit A/D převodník



Osciloskop HDO 4000A

- šířka pásma od DC do 200 MHz až 1 GHz
- vzorkovací frekvence 10GS/s na každý kanál
- hloubka paměti až 50 Mpts/kanál
- 12 bit A/D převodník



Osciloskopy řady T3DSO4000L-HD

- Šířka pásma od DC do 500 MHz až 2 GHz
- 4 nebo 8 analogových kanálů
- 12 bit A/D převodník
- vzorkovací frekvence až 10GS/s



Osciloskopy řady T3DSO3000 / 2000

- šířka pásma od DC do 100 MHz až 1 GHz
- 8 bit nebo 12 bit A/D převodník
- 2 nebo 4 analogové kanály
- volitelně rozšíření o digitální vstupy



Bateriové osciloskopy T3DSOH1000

- šířka pásma od DC do 100 MHz event. 200 MHz
- 2 analogové kanály
- volitelně galvanicky oddělené vstupy
- barevný displej 5,6"

Výčet další laboratorní měřicí techniky



Výčet další laboratorní měřicí technika

- laboratorní napájecí zdroje
- VNA
- arbitrary / funkční generátory
- LCR Metr
- jednotky pro sběr dat
- power meter
- digitální stolní multimetry
- DC elektronické zátěže
- spektrální analyzátoři
- miliohmometr

Telemeter je tovární servisní centrum a servisní centrum pro všechnu naši nabízenou měřicí techniku!

- kalibrace
- opravy
- modifikace
- uživatelská podpora

Měřicí komory, boxy a EMC příslušenství



Předcertifikační měřicí komory

- frekvenční rozsah 20 MHz až 110 GHz
- horizontální nebo vertikální provedení
- pro doprovodná vývojová měření
- rozměry a parametry dle přání zákazníka


Měřicí a stínicí boxy

- frekvenční rozsah 20 MHz až 110 GHz
- lehká konstrukce
- pro doprovodná vývojová měření
- rozměry a parametry dle přání zákazníka

Příslušenství

- VF absorpční zástěny
- filtrované průchodky
- vf generátory

EMC měřicí komory

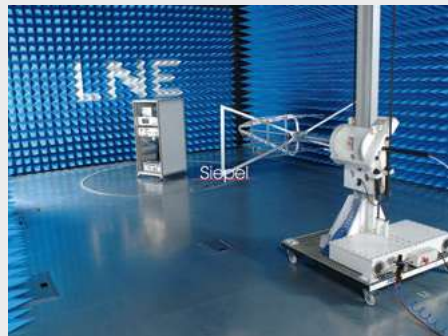

EMC měřicí komory – certifikační

- výběr komory dle požadavků na certifikované měření a normy
- úplné nebo částečné vybavení absorbéry
- podpora montáže a servisu

EMC stínicí stany



EMC stínicí stany

- předcertifikační měření od 0,03 MHz do 18 GHz
- útlum až 95 dB
- využití také pro měření rozměrných zařízení (letadla, vozidla, vojenská technika atd.)

EMC odrazové komory




- kompletně stíněné prostory s odrazovými plochami
- provedení v souladu se všemi důležitými normami
- díky odrazovým plochám není třeba rozměrných komor

Absorbéry, ferity, systémová řešení



Pyramidové a ploché absorbéry

- feritové absorbéry pro frekvence od 30 MHz
- pěnové absorbéry ze síťované pěny
- volitelně pěnové absorbéry s povrchovou úpravou

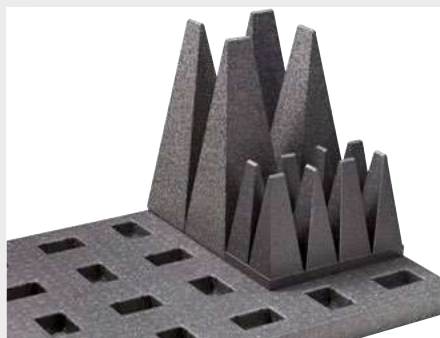

Polystyrenové absorbéry

- životnost > 40 let
- nízká hmotnost
- výška: 250 mm až 1005 mm
- možnost výměny jednotlivých částí



Absorpční zástěny

- přizpůsobení požadavkům zákazníka
- řešení na klíč
- pro mnohostranná použití
- použití nejrůznějších materiálů

Absorpční materiály



Pěnové absorbéry

- frekvenční rozsah 500 MHz až 40 GHz
- také jako vícevrstvé
- pro průchozí a odrazový útlum



Fóliové absorbéry

- frekvenční rozsah 10 MHz až 110 GHz
- možnost zákaznických úprav
- různé materiály a tloušťky



Absorbér pro 3D tisk

- PLA filamen
- využití v běžných tiskárnách
- útlum při 20 GHz / 60 dB/cm
- pro následující sériovou výrobu možnost granulátu do vstřikolisu

Zákaznická řešení



Elastomerové absorbéry

- frekvenční rozsah 10 MHz až 110 GHz
- možnost zákaznických úprav
- různé materiály a tloušťky



Granuláty pro vstřikování

- pro vstřikovací lis



Radom-Materialien

- dielektrická konstanta $\epsilon' = 1,9$ celém frekvenčním rozsahu
- použití při výrobě čelních krytů radarových senzorů
- k dispozici jako deskový materiál, granulát nebo fólie

VF filtry



VF filtry s pevnou charakteristikou – TElePur

- dolní propust
- horní propust
- pásmová propust / zádrž
- frekvenční rozsah od 1 MHz do 100 GHz

Laditelné sestavy VF filtrů

- frekvenční rozsahy od 1 MHz do 40 GHz
- šířky pásem dle specifikace zákazníka
- nastavitelné přes TTL, RS232, USB nebo TCP/IP
- různé typy konektorů

Průchodkové filtry

- vhodné pro EMC komory, ale i pro běžná zařízení
- filtry pro rozhraní: LAN, RS232, USB 2.0 /3.0
- filtry pro napájení: 230 VAC / do 110 VDC
- výroba průchodkových panelů pro EMC komory

Průchodkové panely



Průchodkové panely pro EMC komory / boxy

- kusová výroba dle požadavků zákazníka
- bez vlivu na celkové stínění prostoru
- různé typy VF konektorů
- různé typy rozhraní

VF kryty



Kryty pro VF zařízení

- frézované krabičky
- profilové krabičky
- zásuvné (kazetové) kryty
- 19" systémy



- výroba dle specifikace zákazníka
- volitelně povrchové úpravy např.: postříbření, leštění, eloxování, popisy (sítotisk / gravírování)

VF spínače / přepínače



TEleRel – elektromechanická koaxiální relé

- Frekvence od DC až volitelně do 67 GHz
- DPDT, 2cestné (SP2T) až 18cestné (SP18T)
- Široký výběr options: širší teplotní rozsah, vyšší výkon, až 5 mil. cyklů sepnutí, D-Sub konektor atd.
- základní modely drženy skladem
- vysoká odolnost vůči rázům a vibracím (vhodné do zástavby ve vozidlech, vojenské technice atd.)
- různé logiky spínání vč. TTL a přepětové ochrany
- různé typy VF konektorů

VF spínací / přepínací systémy



TeleMax spínací / přepínací systémy

- stolní provedení nebo do 19" skříně
- elektromechanické přepínání VF signálů
- přímé ovládání obsluhou tlačíky nebo přes displej
- dálkové ovládání před rozhraní: R232, LAN, USB, GPIB (volitelně ovládací SW pro PC)
- lze dovybavit VF filtry, zesilovače, VF zátěžemi / atenuátory, děliči atd.
- předpřipravené polotovary nám nabízí maximální přizpůsobení aplikaci zákazníka

VF zesilovače



Zesilovače malých signálů

- frekvenční rozsah 1 MHz až 40 GHz
- také jako nízkošumové zesilovače



Modulové zesilovače

- frekvenční rozsah 20 MHz až 8 GHz
- zesílení až 55 dB
- výstupní výkon až do 1 kW



Polovodičové spínače

- frekvenční rozsah od 10 MHz až do 20 GHz
- jedno cestné (SPST) až 16cestné (SP16T)



VF maticové systémy

- pro frekvence od DC do 40 GHz
- elektromechanické nebo polovodičové
- od 2 x 2 až 1024 x 1024 (vstup x výstup)



Výkonové zesilovače

- frekvenční rozsah 20 MHz až 6 GHz
- zesílení až 60 dB
- výstupní výkon až do 1 kW, popř. pro vyšší výkon kaskádové zapojení zesilovačů

Komponenty



Zátěže a odpory

- frekvenční rozsah až 18 GHz
- koaxiální, vlnododové nebo k naletování
- pro výkony až 100 kW CW
- různé varianty chlazení



Atenuátory

- frekvenční rozsah až 20 GHz
- koaxiální, vlnododové nebo k naletování
- s pevnou hodnotou nebo nastavitelné
- pro výkony až 2,5 kW CW



Antény

- trychtýřové antény
- duální polarizované antény
- EMC měřicí antény
- parabolické a speciální antény



Signální děliče a sdružovače

- frekvenční rozsah v rozmezí DC a 40 GHz
- 2cestné až 64cestné
- aktivní nebo odporové dělení
- velký výběr typů



Vlnovody

- vlnododové komponenty až 110 GHz
- vlnovody od WR-770 do WR5



Izolátory a cirkulátory

- frekvenční rozsah 40 MHz až 63 GHz
- koaxiální, vlnododové, pro naletování



Oscilátory a syntezátory

- frekvenční rozsah 10 MHz až 32 GHz
- vysoká čistota spektra
- nízký fázový šum



Anténní, VSWR-, výkonové analyzátory

- reflektometr a anténní analyzátor
- samotný anténní analyzátor
- měření RF výkonu až do 100 W event. 500 W



Optické přenosové systémy

- pro přenos analogových signálů
- do 20 GHz vstupního signálu
- dynamika více než 80 dB
- pro 19" rack event. stolní provedení



Mission & Flight



Maintenance & Systems



Ground & Support



Service & Advicing

Global Aviation Systems GmbH

Produkty letecké techniky nově nabízí naše mateřská firma Global Aviation Systems GmbH.



www.theaviationexperts.de | info@theaviationexperts.de ☎ | +49 906 127984-0

Telemeter Aktuell

Zákaznický časopis zdarma:

- ☐ automatické odeslání na zákazníky v našem registru
- ☐ česká verze 1x ročně
- ☐ odeslání v elektronické podobě na email
- ☐ detailní informace k aktualitám v našem oboru a sortimentu




Elektronický novinkový servis

Vyberte si z 9 témat Vašeho zájmu:

- | | |
|---|---|
| ☐ VF a Mikrovlnná technika | ☐ Sensory |
| ☐ EMC | ☐ Měřicí technika |
| ☐ Ohřev / topné prvky | ☐ Elektronika pro letectví |
| ☐ Chlazení / Pelt. články | ☐ Kabely, konektory, kryty |
| ☐ Ventilátory | |

Z vybrané oblasti obdržíte občas emailem zajímavé informace o novinkách v oboru.

Zde se můžete k odběru přihlásit:



Česká republika
Telemeter Electronic s.r.o.
České Vrbné 2364
370 11 České Budějovice
Telefon +420 385 310 637
info@telemeter.cz
www.telemeter.info

Německo
Telemeter Electronic GmbH
Joseph-Gänsler-Straße 10
86609 Donauwörth
Telefon +49 906 70693-0
info@telemeter.de
www.telemeter.info

Švýcarsko
Telemeter Electronic GmbH
Wilerstrasse 73
9200 Gossau SG
Telefon +41 71 6992020
info@telemeter.ch
www.telemeter.info