


Absorber



Telemeter Electronic

- Pyramidenabsorber
- Flachabsorber
- Begehbare Absorber

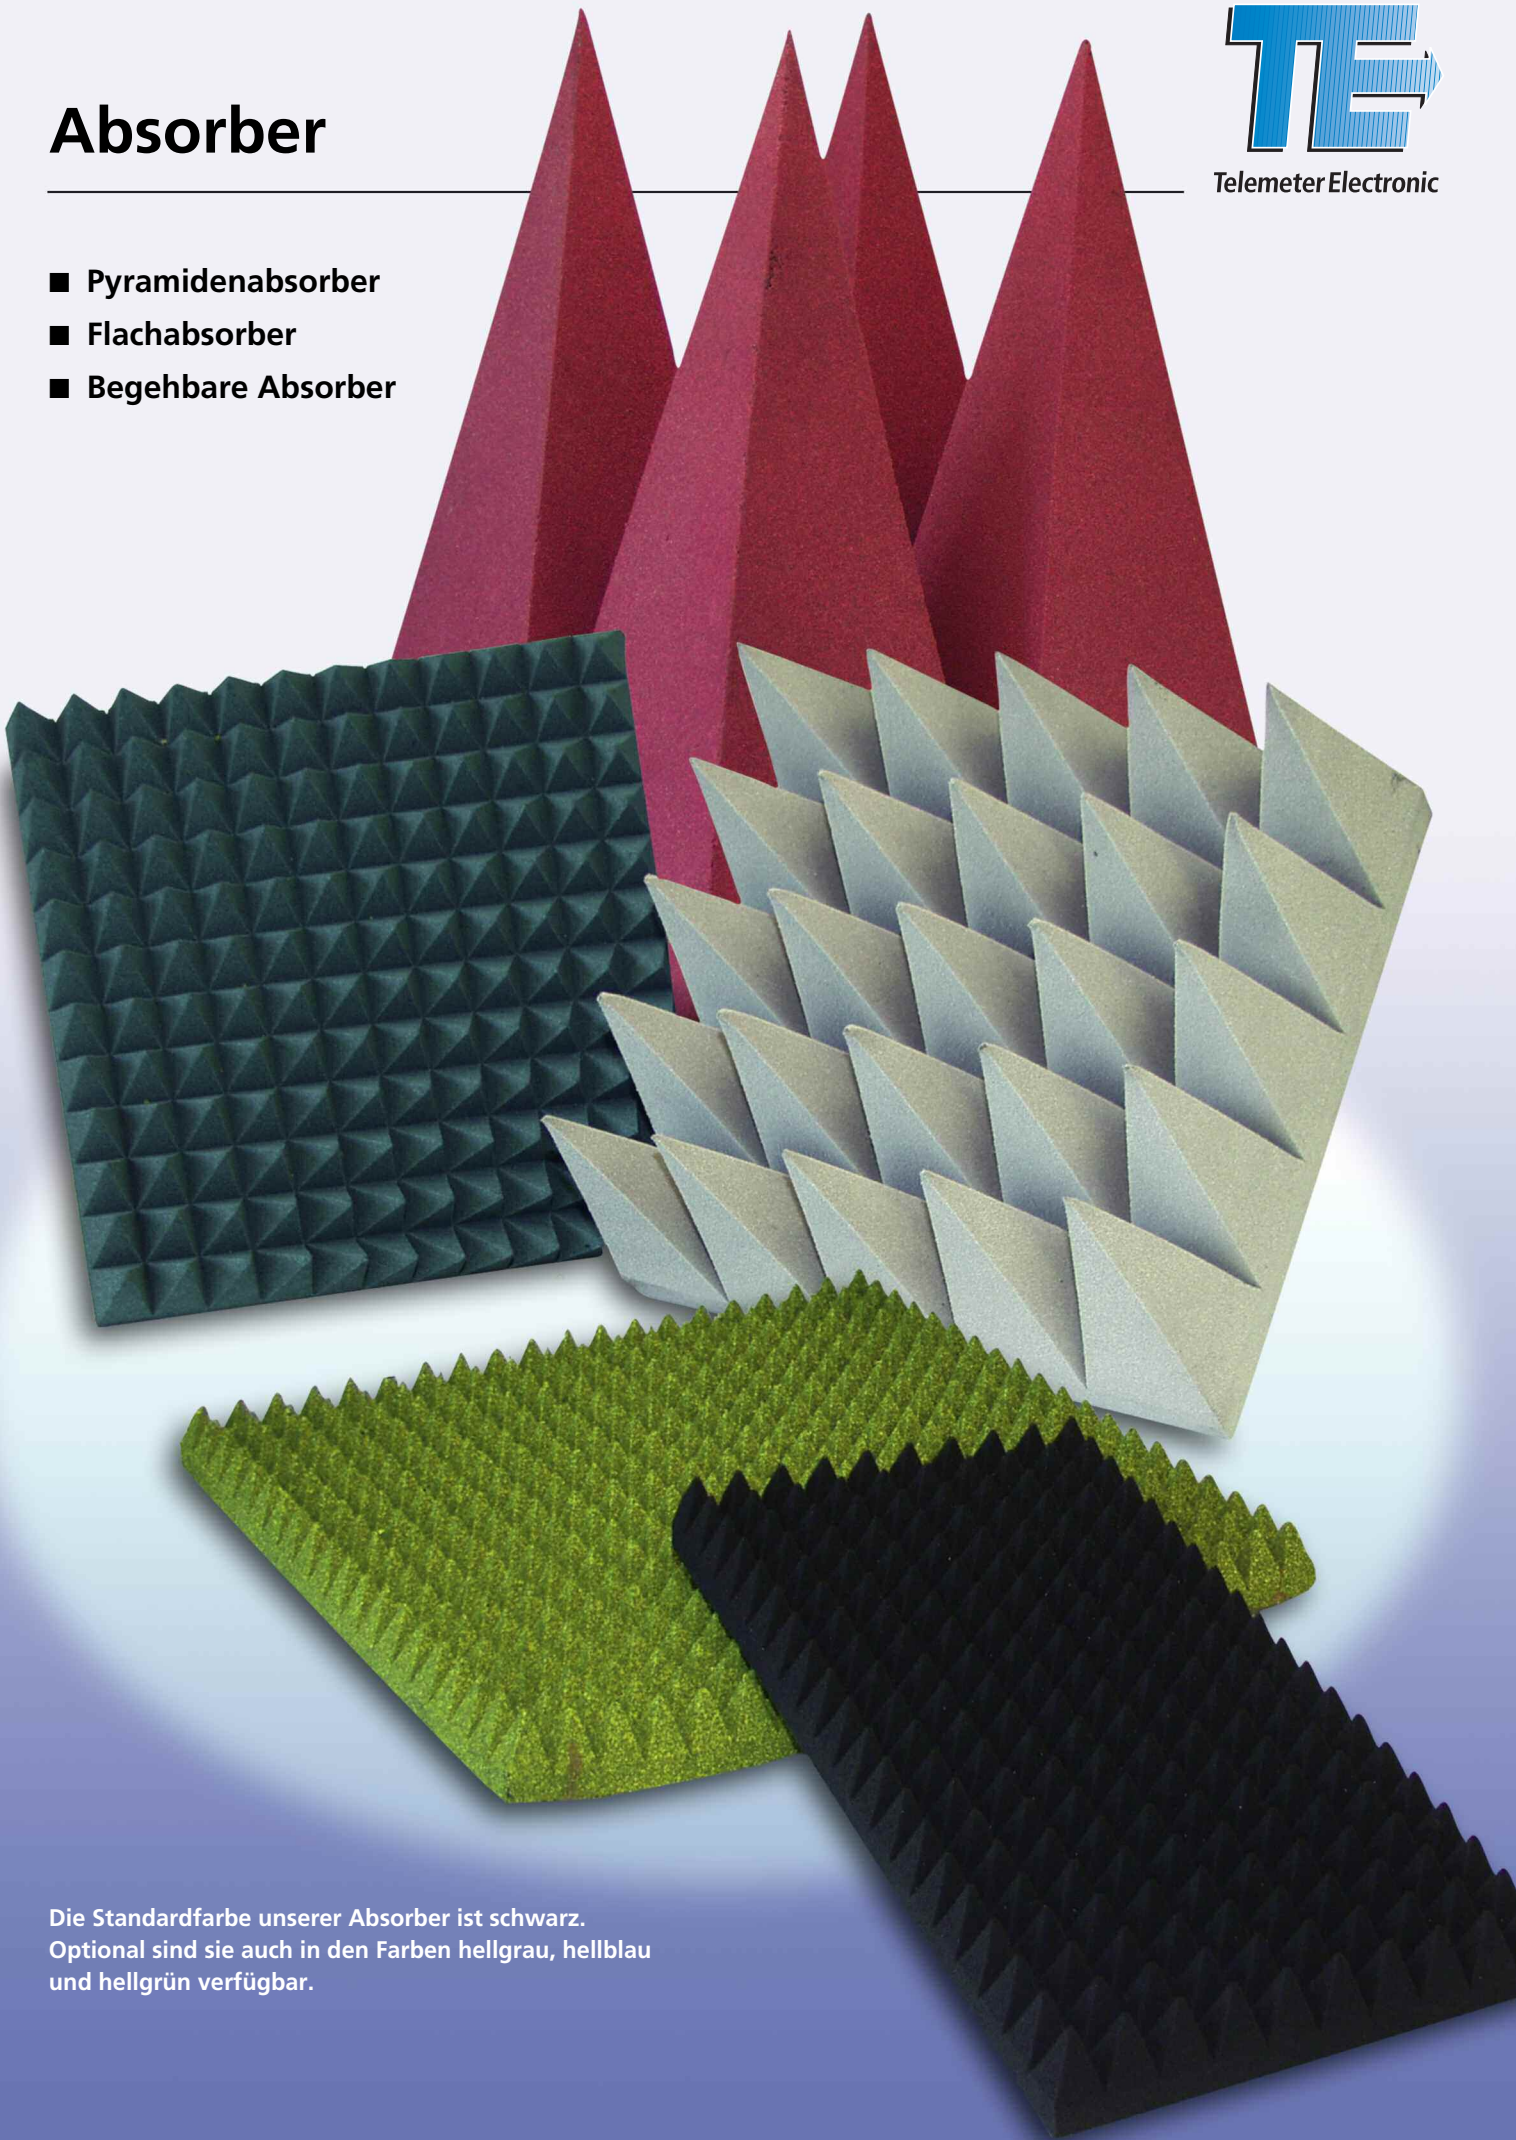

Die Standardfarbe unserer Absorber ist schwarz.
Optional sind sie auch in den Farben hellgrau, hellblau
und hellgrün verfügbar.

Modellübersicht und Dämpfungswerte

Pyramidenabsorber

Artikel-Nr.	Typ	Grundfläche in cm	Höhe in cm	Dämpfung in dB									
				100 MHz	200 MHz	300 MHz	500 MHz	1 GHz	3 GHz	5 GHz	10 GHz	18 GHz	50 GHz
29480	EPP 51	50 x 50	5	-	-	-	-	-	15	35	40	50	50
29481	EPP 12	50 x 50	10	-	-	-	-	15	30	45	50	50	50
29486	EPP 22	50 x 50	20	-	-	-	20	30	40	50	50	50	50
29484	EPP 32	50 x 50	30	-	-	-	25	35	45	50	50	50	50
29483	EPP 452	50 x 50	45	-	-	10	25	40	45	50	50	50	50
29485	EPP 62	40 x 40	60	-	-	20	30	40	45	50	50	50	50
29490	EPP 82	50 x 25	80	-	10	30	35	40	50	50	50	50	50
29500	EPP 13	33 x 33	100	-	15	35	40	45	50	50	50	50	50
29492	EPP 1153	33 x 33	115	-	18	35	40	50	50	50	50	50	50
29493	EPP 163	75 x 75	160	25	30	35	40	50	50	50	50	50	50
29494	EPP 183	75 x 75	180	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50
29495	EPP 253	100 x 100	250	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50

Flachabsorber

Artikel-Nr.	Typ	Grundfläche in cm	Höhe in cm	Dämpfung in dB									
				100 MHz	200 MHz	300 MHz	500 MHz	1 GHz	3 GHz	5 GHz	10 GHz	18 GHz	50 GHz
29487	EPF 11	50 x 50	1	-	-	-	-	-	10	25	35	40	40
29498	EPF 51	50 x 50	5	-	-	-	-	10	25	30	40	50	50
29499	EPF 12	50 x 50	10	-	-	-	8	-	15	30	45	50	50

Allgemeines

- Die Standardfarbe unserer Absorber ist schwarz. Optional sind sie auch in den Farben hellgrau, hellblau und hellgrün verfügbar.
- Montage der Absorber mittels Spezialkleber oder Klettband möglich
- Brandschutz: Gefertigt nach ASTM-D 1692-68
Eingestuft als schwer entflammbar nach Kl. M2 CSTB DIN 4102-B2
Bundesanstalt für Materialprüfung:
normalentflammbar, Baustoffklasse DIN 4103-B2
- Kurze Lieferzeiten und Kleinstmengen verfügbar – folgende Typen sind ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten):
EPP 51, EPP 12, EPP 22, EPP 32 (schwarz)

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage mit Typenbezeichnung und Stückzahl.
Sie erhalten ein unverbindliches Angebot.

◀ Beispiel: Flachabsorber EPF 11
(50 x 50 x 1 cm)



Deutschland
Telemeter Electronic GmbH
 Joseph-Gänsler-Str. 10, 86609 Donauwörth
 Tel. +49 906 70693-0, Fax +49 906 70693-50
 info@telemeter.de, www.telemeter.info

Schweiz
Telemeter Electronic GmbH
 Romanshonerstr. 117, 8280 Kreuzlingen
 Tel. +41 71 6992020, Fax +41 71 6992024
 info@telemeter.ch, www.telemeter.info

Tschechische Republik
Telemeter Electronic s.r.o.
 České Vrbné 2364, 37011 České Budějovice
 Tel.+420 38 5310637, Fax +420 38 5510124
 info@telemeter.cz, www.telemeter.info